



En Incoperfil la innovación continua es nuestra principal estrategia, los productos que ofrecemos son el resultado de más de 35 años de colaboración directa con todos los agentes del proyecto en la búsqueda de las soluciones constructivas más eficientes.

Ponemos a disposición de su proyecto todos nuestros conocimientos, herramientas y experiencia para que logre materializarlo de acuerdo a sus expectativas.

Pista de pádel




El sistema de cubierta autoportante INCO 70.4 Curvado permite la cubrición de una o varias pistas de pádel de una manera sencilla y estética. Es la solución idónea para este tipo de pistas polideportivas dadas sus dimensiones (10x20m)


Se trata de una cubierta que no exige mantenimiento y que tiene una alta durabilidad (dependiendo del material puede llegar hasta 30 años de garantía). Se puede suministrar distintos colores disponibles en stock o cualquier color de la carta RAL bajo consulta. El plazo de ejecución es rápido y dependiendo de la accesibilidad puede estar instalada en una semana.

- Evita el sol directo en las horas centrales del día
- Permite jugar en días lluviosos
- No se produce la condensación en los cristales por la noche
- Evita que el rocío de la mañana humedezca la pista
- Permite cubrir pasillos laterales o perimetrales a la pista

Croquis cubierta curvada

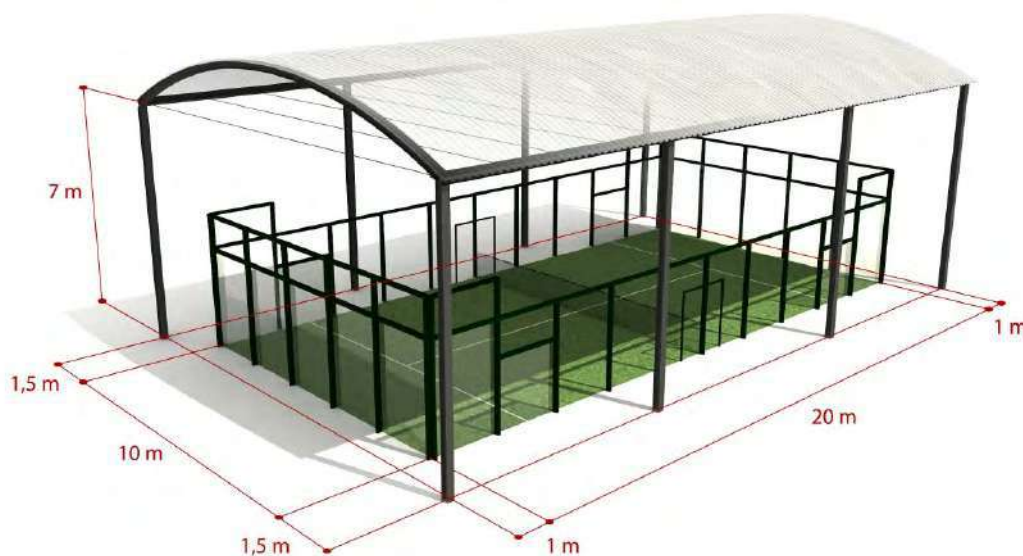

- Soluciones de cubierta de rápida ejecución y estética innovadora
- Permiten sistemas multicapa versátiles para cumplir con los requisitos de la normativa
- Seleccione entre nuestros acabados para garantizar la durabilidad de la cubierta en función de los ambientes interiores y exteriores

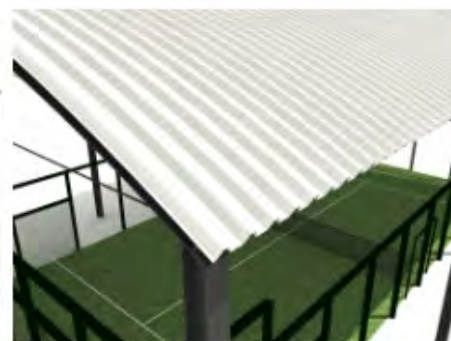

Productos destacados

INCO 70.4 Curvado



- Economía y resistencia
- Autoportante hasta 13 m
- Espesores: 0,6 – 1,2 mm
- Hasta 1.500 m² / transporte

INCO 100.3 Curvado



- Eficiente y rígido
- Autoportante hasta 18 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.500 m² / transporte

INCO 155.3 Curvado




- Resistencia excepcional
- Autoportante hasta 22 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.200 m² / transporte





Dos pistas de pádel en Mengibar (Jaen) - España
500² d perfil INCO 70.4 Curvado

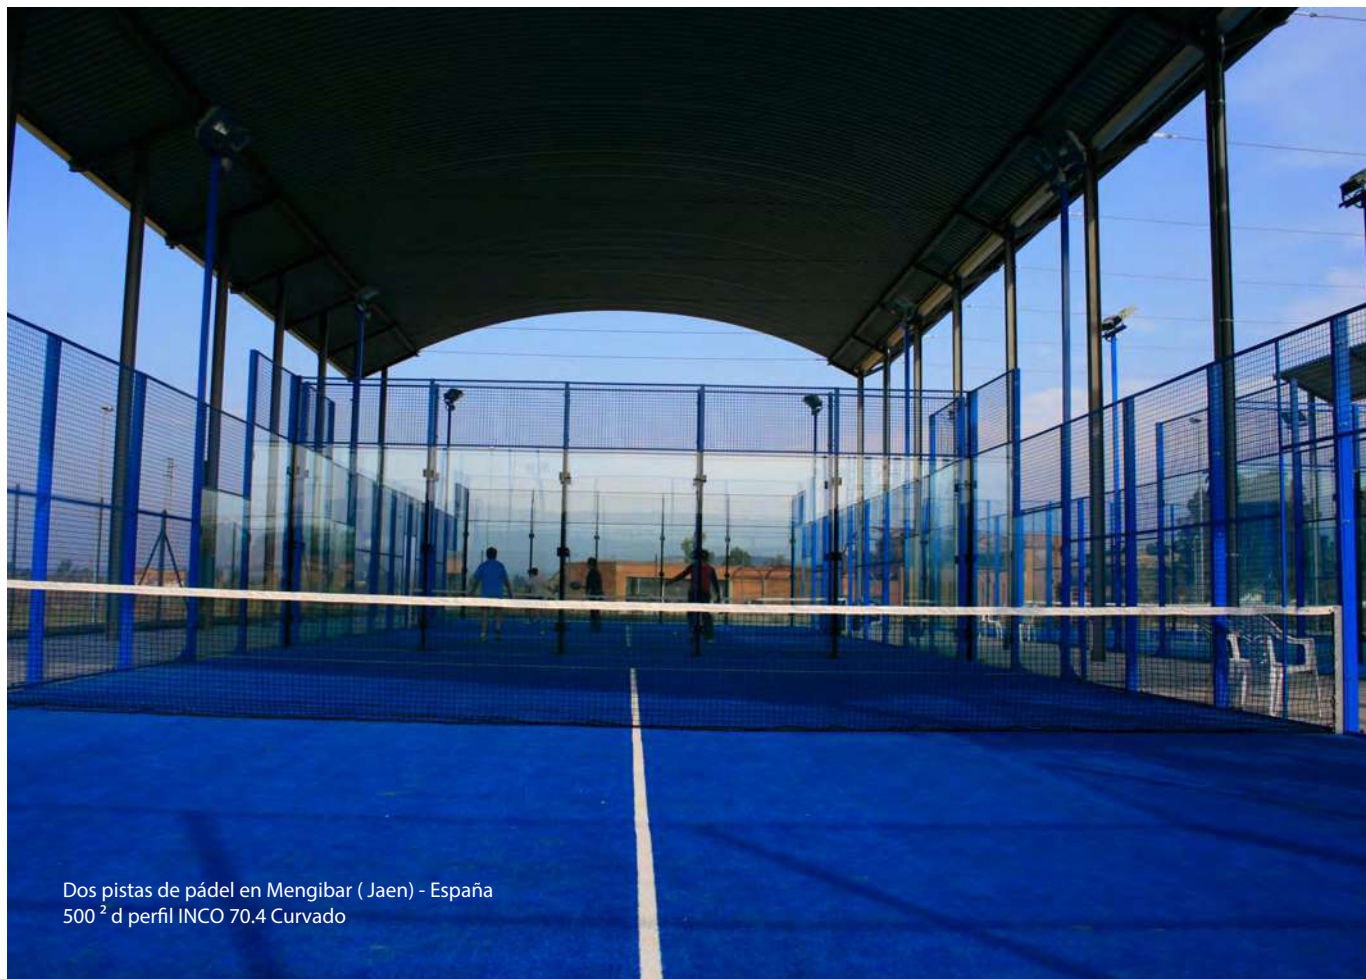

Dos pistas de pádel en Mengibar (Jaen) - España
500 ² d perfil INCO 70.4 Curvado



Dos pistas de pádel en Mengibar (Jaen) - España
500 ² d perfil INCO 70.4 Curvado



Cuatro pistas de pádel (Valencia) - España
1.000 m² de INCO 70.4 Curvado



Cuatro pistas de pádel (Valencia) - España
1.000 m² de INCO 70.4 Curvado




Cuatro pistas de pádel (Valencia) - España
1.000 m² de INCO 70.4 Curvado



Tres pistas de pádel (Granada) - España
750 m² de perfil INCO 70.4 Curvado

Tres pistas de pádel (Granada) - España
750 m² de perfil INCO 70.4 Curvado

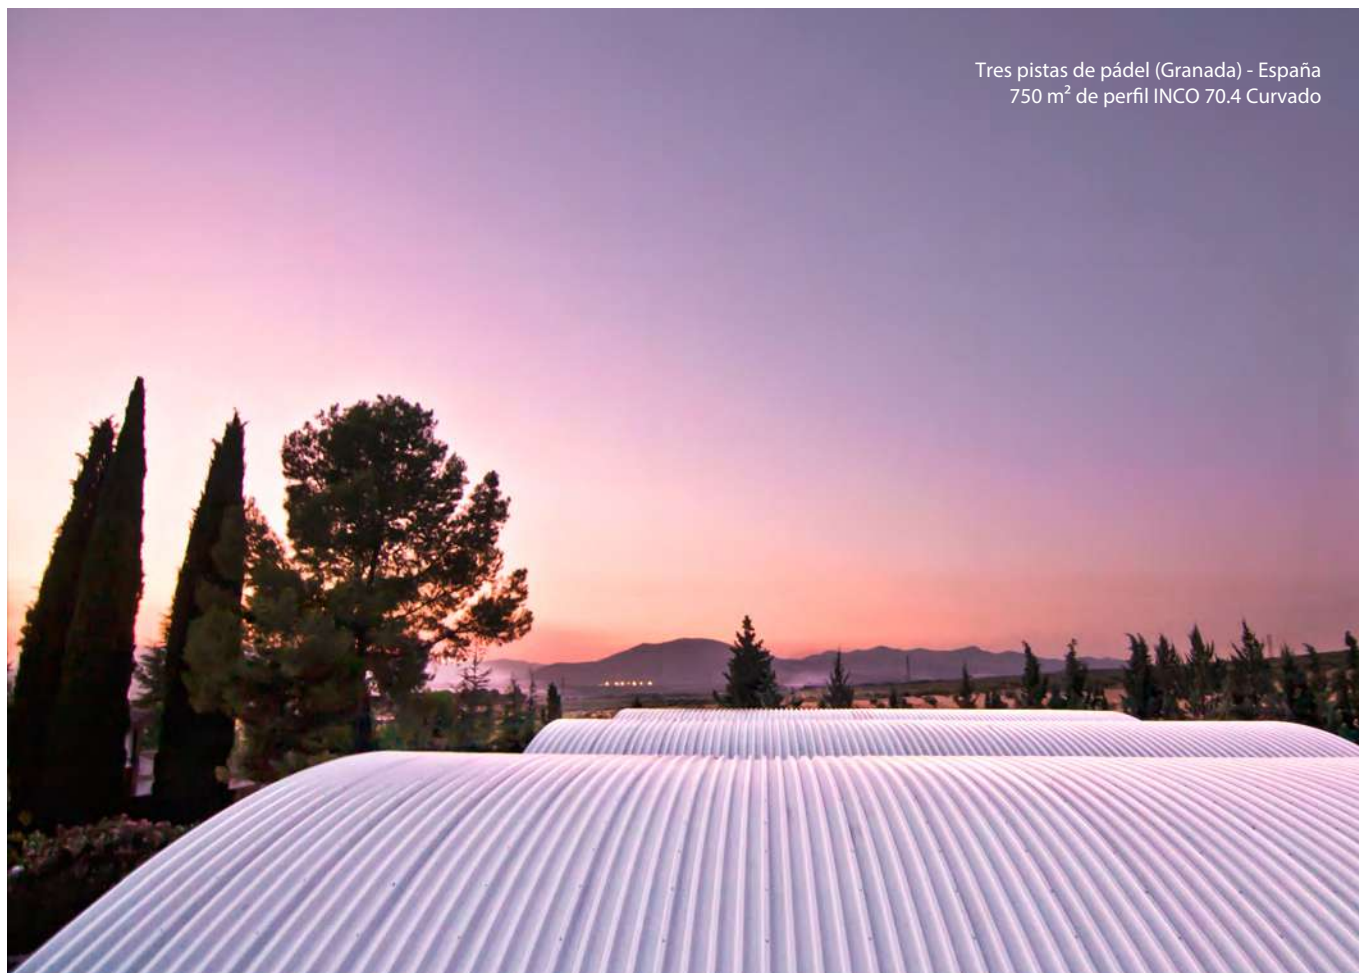

Tres pistas de pádel (Granada) - España
750 m² de perfil INCO 70.4 Curvado



Pista de tenis




El sistema de cubierta autoportante INCO 100.3 Curvado permite cubrir pistas de tenis de una manera sencilla y estética hasta luces de hasta 18 metros. La cubierta curva autoportante es una solución constructiva en la que no existe estructura portante de cubierta y donde el perfil metálico curvado realiza una doble función, tanto de elemento resistente como de cerramiento de cubierta.


Se trata de un perfil metálico grecado al cual se le practican una serie de embuticiones equidistantes que le otorgan la curvatura necesaria. La geometría de las piezas curvadas está especialmente diseñada para ofrecer un óptimo comportamiento resistente así como para garantizar el máximo aprovechamiento del material.

- Evita el sol directo en las horas centrales del día
- Permite jugar en días lluviosos
- No se produce la condensación en los cristales por la noche
- Evita que el rocío de la mañana humedezca la pista
- Permite cubrir pasillos laterales o perimetrales a la pista

Croquis cubierta curvada

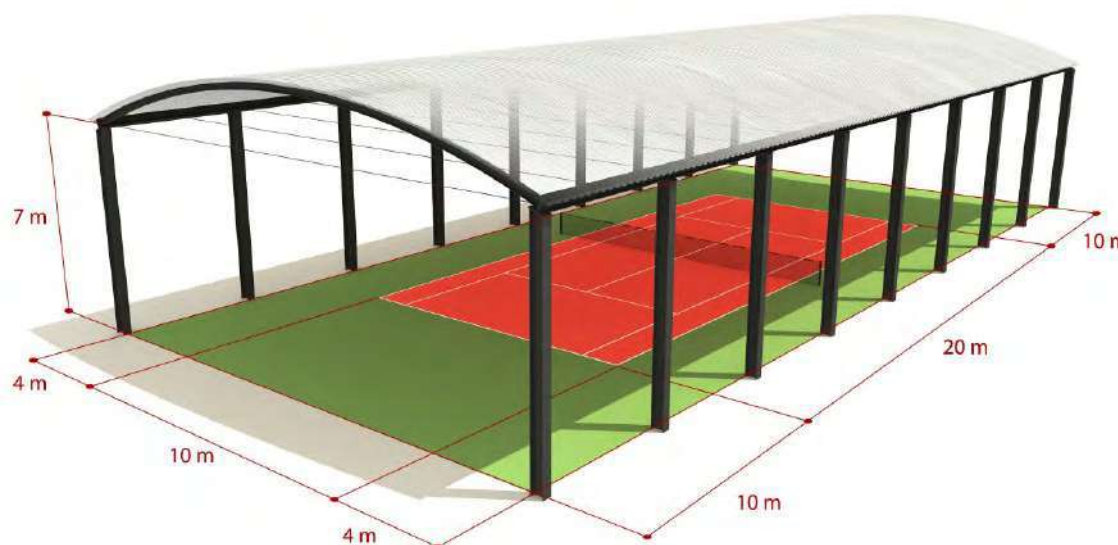

- Soluciones de cubierta de rápida ejecución y estética innovadora
- Permiten sistemas multicapa versátiles para cumplir con los requisitos de la normativa
- Seleccione entre nuestros acabados para garantizar la durabilidad de la cubierta en función de los ambientes interiores y exteriores

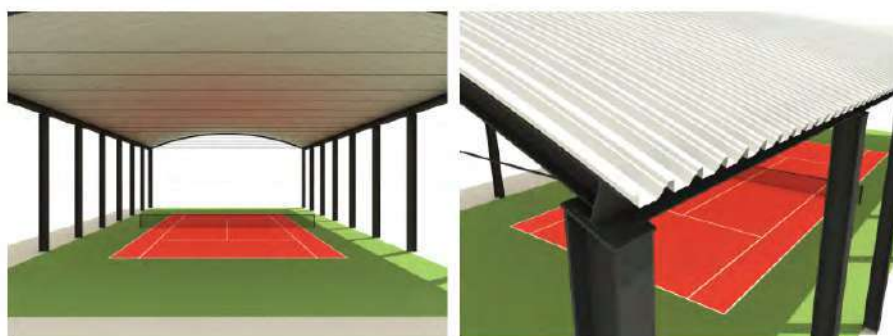

Productos destacados

INCO 70.4 Curvado



- Economía y resistencia
- Autoportante hasta 13 m
- Espesores: 0,6 – 1,2 mm
- Hasta 1.500 m² / transporte

INCO 100.3 Curvado



- Eficiente y rígido
- Autoportante hasta 18 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.500 m² / transporte

INCO 155.3 Curvado



- Resistencia excepcional
- Autoportante hasta 22 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.200 m² / transporte



Una pista deportiva (Guadalajara) - España
500 m² de perfil INCO 100.3 Curvado





Una pista deportiva (Guadalajara) - España
500 m² de perfil INCO 100.3 Curvado



Una pista deportiva (Guadalajara) - España
500 m² de perfil INCO 100.3 Curvado

Pista de baloncesto




El sistema de cubierta autoportante INCO 155.3 Curvado permite cubrir pistas de baloncesto de una manera sencilla y estética hasta luces de hasta 23 metros. La cubierta curva autoportante es una solución constructiva en la que no existe estructura portante de cubierta y donde el perfil metálico curvado realiza una doble función, tanto de elemento resistente como de cerramiento de cubierta.



Se trata de un perfil metálico grecado al cual se le practican una serie de embuticiones equidistantes que le otorgan la curvatura necesaria. La geometría de las piezas curvadas está especialmente diseñada para ofrecer un óptimo comportamiento resistente así como para garantizar el máximo aprovechamiento del material.

- Evita el sol directo en las horas centrales del día
- Permite jugar en días lluviosos
- No se produce la condensación en los cristales por la noche
- Evita que el rocío de la mañana humedezca la pista
- Permite cubrir pasillos laterales o perimetrales a la pista

Croquis cubierta curvada

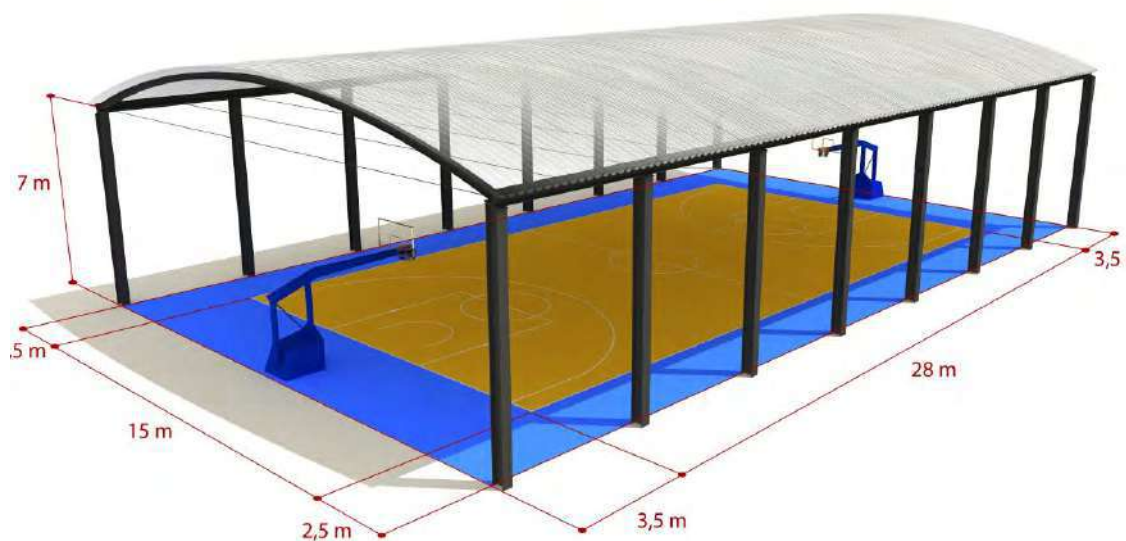

- Soluciones de cubierta de rápida ejecución y estética innovadora
- Permiten sistemas multicapa versátiles para cumplir con los requisitos de la normativa
- Seleccione entre nuestros acabados para garantizar la durabilidad de la cubierta en función de los ambientes interiores y exteriores

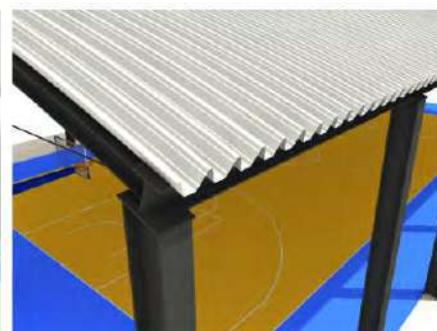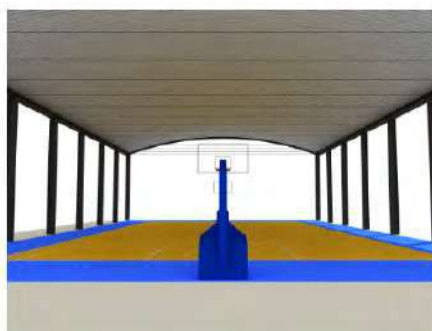

Productos destacados

INCO 70.4 Curvado




- Economía y resistencia
- Autoportante hasta 13 m
- Espesores: 0,6 – 1,2 mm
- Hasta 1.500 m² / transporte

INCO 100.3 Curvado



- Eficiente y rígido
- Autoportante hasta 18 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.500 m² / transporte

INCO 155.3 Curvado

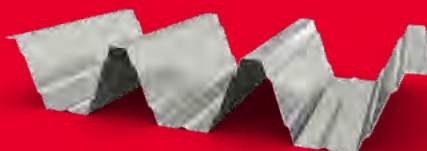

- Resistencia excepcional
- Autoportante hasta 22 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.200 m² / transporte



Colegio Marie Curie (Sevilla) - España
1.000 m² de perfil INCO 155.3 Curvado



Colegio Marie Curie (Sevilla) - España
1.000 m² de perfil INCO 155.3 Curvado





Colegio N° 2 San Antonio de Benagéber (Valencia) - España
1.000 m² de perfil INCO 155.3 Curvado



Colegio N° 2 San Antonio de Benagéber (Valencia) - España
1.000 m² de perfil INCO 155.3 Curvado





Gradas deportivas




El sistema de cubierta autoportante INCO 155.3 Curvado permite cubrir pistas de baloncesto de una manera sencilla y estética hasta luces de hasta 23 metros. La cubierta curva autoportante es una solución constructiva en la que no existe estructura portante de cubierta y donde el perfil metálico curvado realiza una doble función, tanto de elemento resistente como de cerramiento de cubierta.

Se trata de un perfil metálico grecado al cual se le practican una serie de embuticiones equidistantes que le otorgan la curvatura necesaria. La geometría de las piezas curvadas está especialmente diseñada para ofrecer un óptimo comportamiento resistente así como para garantizar el máximo aprovechamiento del material.

- Evita el sol directo en las horas centrales del día
- Permite jugar en días lluviosos
- No se produce la condensación en los cristales por la noche
- Evita que el rocío de la mañana humedezca la pista
- Permite cubrir pasillos laterales o perimetrales a la pista


Croquis cubierta curvada

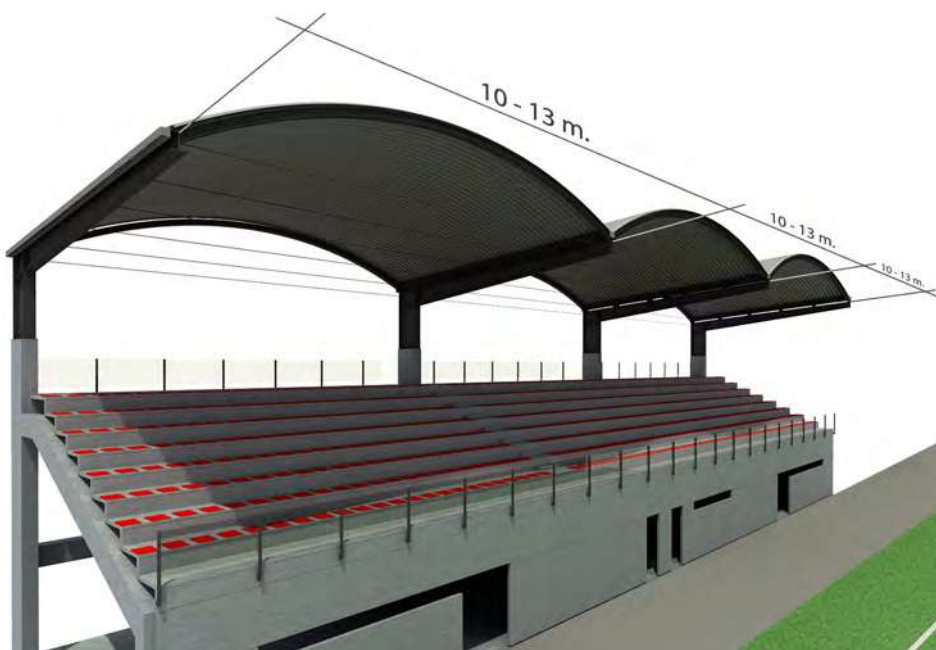

- Soluciones de cubierta de rápida ejecución y estética innovadora
- Permiten sistemas multicapa versátiles para cumplir con los requisitos de la normativa
- Seleccione entre nuestros acabados para garantizar la durabilidad de la cubierta en función de los ambientes interiores y exteriores

Productos destacados

INCO 70.4 Curvado



- Economía y resistencia
- Autoportante hasta 13 m
- Espesores: 0,6 – 1,2 mm
- Hasta 1.500 m² / transporte

INCO 100.3 Curvado



- Eficiente y rígido
- Autoportante hasta 18 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.500 m² / transporte

INCO 155.3 Curvado



- Resistencia excepcional
- Autoportante hasta 23 m
- Espesores: 0,6 – 1,5 mm
- Hasta 1.200 m² / transporte



Gradas en pista deportiva en Marchena (Sevilla) - España
INCO 70.4 Curvado. Acero lacado blanco pirineo una cara



Ciudad deportiva Luis del Sol (Sevilla) - España
500 m² de perfil INCO 70.4 Curvado



Gradas deportivas (Cantabria) - España
300 m² de perfil INCO 70.4 Curvado



Campo de fútbol (Zaragoza) - España
200 m² de perfil INCO 70.4 Curvado

Comience a diseñar su proyecto



Encuentre en nuestra web toda la documentación técnica que necesita para comenzar a diseñar su proyecto.

www.incoperfil.com/soluciones



Dispone de formularios para solicitar un informe específico para su proyecto.

www.incoperfil.com/cyd



Solicite soporte a nuestro departamento técnico para diseñar y seleccionar el sistema más adecuado.

dpto_tecnico@incoperfil.com

Materiales:

Ambiente exterior / Años durabilidad

		10	15	20	25	30	35	40
C2	Atmósferas con bajo nivel de polución. Áreas rurales	GRANITE25	PVDF25	PVDF35 HDS35 HDX55	HDX55	HDX55+		HDX75+
C3	Áreas urbanas o industriales con polución media						HDX75+	
C3M	Áreas marinas o costeras. De 3 a 20 km del mar							
C4	Áreas Industriales. Alta polución	HDX55			PRISMA65 HDX75+	HPS200		
C4M	Áreas costeras. Salinidad moderada. De 1 a 3 km del mar	PVDF35 HDS35 HDX55	HDX55+		HDX75+			
C5M	Áreas costeras y de alta mar con alta salinidad. De 300 m a 1 km del mar	HDX55+ PRISMA65 HPS200		ZM310				
	Áreas costeras y de alta mar con alta salinidad. De 0 m a 300 m del mar"	HDX75+	HPS200 PRISMA65					

Ambiente interior

A1	Oficinas, escuelas, viviendas, almacenes secos	GRANITE15-		
A2	Polideportivos, cines, almacenes fríos, supermercados	GRANITE25-		
A3	Industria, alimentos procesados, cocinas y baños	GRANITE25	HDS35	HDX55
A4	Fábrica procesos húmedos, tratamiento aguas Piscinas, lavado vehículos	PVDF35+ HDS35+	HDX55+	HDX75+
		HDX55+	HDX75+	
A5	Siderúrgica, planta reciclaje, industria papel, incineradora, procesado pescado	HDX75+	L CONTROL120	

- Durabilidad esperada en años a la no perforación de la chapa y no desprendimiento de la pintura para aceros recubiertos. La durabilidad esperada únicamente es válida para soluciones multicapa. Valores de durabilidad orientativos, consultar zonas geográficas de aplicación y condiciones con nuestro departamento técnico.
- El recubrimiento metálico mínimo será Z225 exceptuando materiales con símbolo (-) Z140 y (+) Z275. Los materiales PRISMA65, HPS200, L CONTROL120 dispondrán de un recubrimiento mínimo ZA255. La imprimación mínima de la cara no expuesta será de 5 micras para GRANITE15- y PVDF25, de 7 micras para GRANITE25, L CONTROL120 y FARM35+, de 10 micras para HDX55, PRISMA65 y HPS200 y de 12 micras para PVDF35, HDS35, HDX55+, HDX75+.
- Otros materiales como acero corten, acero inoxidable o aluminio, bajo demanda.

Colores

- Consulte la disponibilidad de existencias en estos y otros colores

S3009 Rojo Teja	S5019 Azul Lago	S6005 Verde Navarra	R9001 Blanco Crema	S9002 Blanco Ostra	S9003 Blanco Pirineo	R9006 Gris Metalizado	R9010 Blanco Puro	R7015 Gris Pizarra	R7032 Gris Guijarro	R3000 Rojo Vivo

Accesorios


Iluminación natural



Aproveche la luz natural utilizando nuestros perfiles translúcidos de poliéster o policarbonato.

www.incoperfil.com/iluminacion-natural


Ventilación



Renueve el aire, evacúe el calor y reduzca la humedad y el riesgo de condensaciones.

www.incoperfil.com/ventilacion-industrial

Rematería



Resuelva cualquier encuentro de su proyecto asegurando la estanqueidad y continuidad de color.

www.incoperfil.com/remateria

Cuatro pistas de pádel (Valencia) – España
1.200 m² INCO 70.4 Curvado



Localice a su comercial:
www.incoperfil.com/donde_estamos

Incoperfil
Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.
C/Nou, 16-27 Pol. Industrial Mas del Polio
46469 Beniparrell (Valencia) - España

Tel : +34 96 121 17 78
Fax: +34 96 121 15 04
info@incoperfil.com
www.incoperfil.com

